


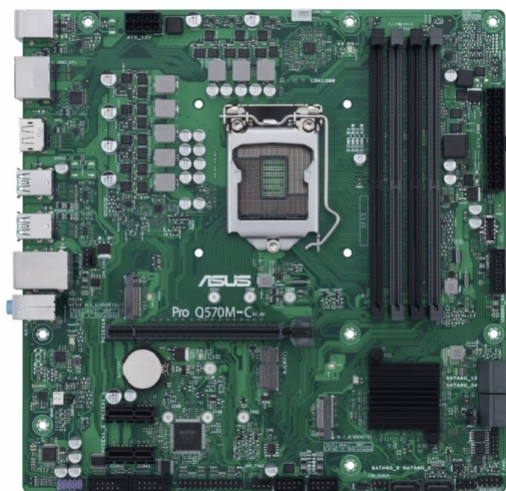

ASUS Pro Q570M-C LGA1200 (10th&11th gen) DDR4 mATX osnovna plošča

Kategorija: [Osnovne plošče](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.09.2026**

Šifra: **75963**

Cena: 136,90€ ~~140,70€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Podrobno o izdelku:

Proizvajalčeva koda	90MB1700-M0EAYC
EAN koda:	4711081165248
Proizvajalec:	ASUS
razprodaja	No
Podnožje:	LGA1200
Vezni nabor:	Intel Q570
Format:	Micro ATX
Pomnilnik:	4x DIMM, do največ 128 GB, do DDR4 3200 MHz
Razširitvena mesta:	Intel procesor 11. in 10. gen:
	1x PCIe 4.0 x 4 (samo Intel 11. gen)
	Intel Q570 vezni nabor
	1x PCIe 3.0 x 4
SATA/IDE:	6 x SATA 6Gbps
Zvočna kartica:	Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC**
Število USB priključkov:	Znotraj:
	1x USB 3.2 Gen 1 konektor na sprednji plošči (podpira USB Type-C®)
	1x USB 3.2 Gen 1 glava podpira dodatni 2 USB 3.2 Gen 1 priključki
	2x USB 2.0 glave podpirata dodatna 4 vrata USB 2.0
	Zunaj:
	4x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A)
	2x USB 2.0 ports (2 x Type-A)

Zunanji konektorji:	4 x vrata USB 3.2 Gen 2 (4 x Type-A) 2x USB 2.0 vrata (2x Type-A) 2 x DisplayPort 1 x HDMITM 3 x avdio priključki 1 x Intel I219-LM 1Gb Ethernet 1 x vrata za tipkovnico PS/2 (vijolična) 1 x vrata za miško PS/2 (zelena)
	Povezano z ventilatorjem in hlajenjem 1 x 4-pinski CPU ventilator 2 x 4-pinski nastavek za ventilator ohišja Povezano z močjo 1 x 24-pinski priključek za glavno napajanje 1 x 8-pinski priključek za napajanje +12V Povezano s shranjevanjem 2 x M.2 reži (tipka M) 6 x SATA 6Gb/s vrat
Notranji konektorji:	USB 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor na sprednji plošči (podpira USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 glava podpira dodatni 2 USB 3.2 Gen 1 priključki 2 x USB 2.0 glave podpirata dodatna 4 vrata USB 2.0
	Razno 1 x Počisti CMOS glavo 1 x glava za vdor v ohišje 2 x glave COM vrat 1 x zvočna glava sprednje plošče (AAFP) 1 x glava za odpravljanje napak COM 1 x DIS ME pulover 1 x LPT glava 1 x mono-izhod (z ojačevalnikom IC) 1 x M.2 reža (tipka E) 1 x glava SMBUS 1 x glava zvočnika 1 x 10-1 glava sistemske plošče ** Za podporo 7.1-kanalnemu zvočnemu izhodu je potrebno ohišje z zvočnim modulom HD na sprednji plošči.
Dodatno:	Ethernet: 1x Intel I218-V 1Gb Ethernet 1x Intel 1Gb Ethernet Kabli 2 x kabla SATA 6Gb/s Razno 1 x V/I ščit 1 x M.2 SSD paket vijakov 1 x M.2 ključ E paket vijakov
Vsebina paketa:	Namestitveni medij 1 x DVD s podporo Dokumentacija 1 x kartica za aktiviranje ACC Express 1 x Uporabniški priročnik
Garancija	36 mesecev

Tehnične Specifikacije

Najvišja kapaciteta pomnilnika (GB): 128

Najvišja hitrost pomnilnika (MHz): 3200

Primerno za procesorje: Intel

Format ohišja: MicroATX