


Mikrotik stikalo Giga 5-port 1xSFP RB260GSP CSS106-1G-4P-1S

Kategorija: [Stikala](#)
Dobavljivost: **predvidena dobava 04.09.2026**
Šifra: **42319**

Cena: 63,35€

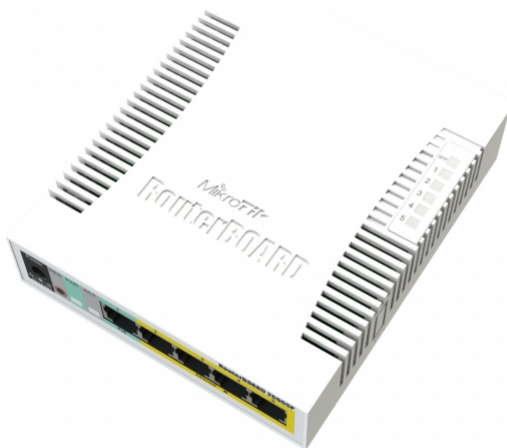

(slika je simbolična)

Kratek opis

Mikrotik RB260GSP je gigabitno stikalo s 5x gigabitnimi porti in 1x SFP kletko s podporo DDMI. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.).

RB260GS je gigabitno stikalo (managed switch) s 5 gigabitnimi porti s pasivnim PoE napajanjem in SFP kletko. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna.

Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

Poleg standardnih stikalnih zmožnosti omogoča še:

RSTP
port-to-port forwarding,
MAC filter,
konfiguracijo VLAN-ov,
traffic mirroring,
omejevanje hitrosti prenosa,
nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov.

Specifikacije:

Operacijski sistem: SwOS

Temperatura delovanja: -20°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: pasivni PoE 11-30 V

PoE izhod: pasivni PoE (Ether2-Ether5)

DC vhodni priključek: 11-30 V (priložen napajalnik 24V 2.5A)

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1A

Max skupni izhod: 2A

Največja poraba energije: 53W
Največja poraba energije brez priključkov: 5W

Podrobnosti mrežnega priključka:

5x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP kletka (s podporo DDMI)

Ostalo:

Senzor voltaže in temperature

Reset gumb

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Teža neto v kg: 0.7000

Teža bruto v kg: 0.7750

Dimenzije: 113 x 139 x 28 mm

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije